

# 取扱説明書

【H1010】

## Harley Davidson

## '91~ Dyna

## アクスルアジャストリアウインカーステー

## '97~ XL

- ⚠ 取付ける前に必ず取扱説明書と裏面の注意書き全てをお読み頂き内容を良く理解して正しくお使い下さい。
- ⚠ この取扱説明書は、大切に保管して下さい。
- ⚠ この商品もしくは、この商品を取付けた第三者へ譲渡する場合必ずこの取扱説明書も併せてお渡し下さい。

### 【商品内容】

(1) アクスルアジャストリアウインカーステー

2

### 91~05 DYNA

純正アジャストスクリューを外しプレートとアジャストスクリューの間に図のようにウインカーステーを挟み締めます。

※ウインカーの配線が可動部に巻き込まれないように取り付けてください。

※図は左側のスイングアームに取付けた例です。


右側も同様に取り付けてください。

※このキットにはウインカー本体は付属していません。

※取付け後ウインカーの作動、締め付け、ベルトの張りを確認してください。

※取付けるウインカーによって車体に当たらないようボルトカットが必要です。

取り付けの際は必ず確認してください。

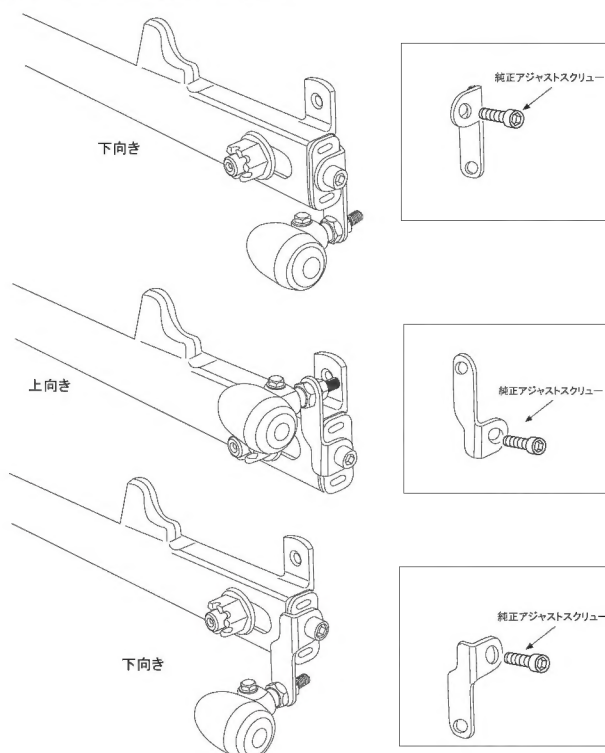

### 97~04 XL

純正アジャストナットを外し図のように純正アジャストスクリューにウインカーステーを差し込みアジャストナットで挟み締めます。

※ウインカーの配線が可動部に巻き込まれないように取り付けてください。

※図は左側のスイングアームに取付けた例です。

右側も同様に取り付けてください。


※このキットにはウインカー本体は付属していません。

※取付け後ウインカーの作動、締め付け、


ベルトの張りを確認してください。

※取付けるウインカーによって車体に当たらないようボルトカットが必要です。

取り付けの際は必ず確認してください。

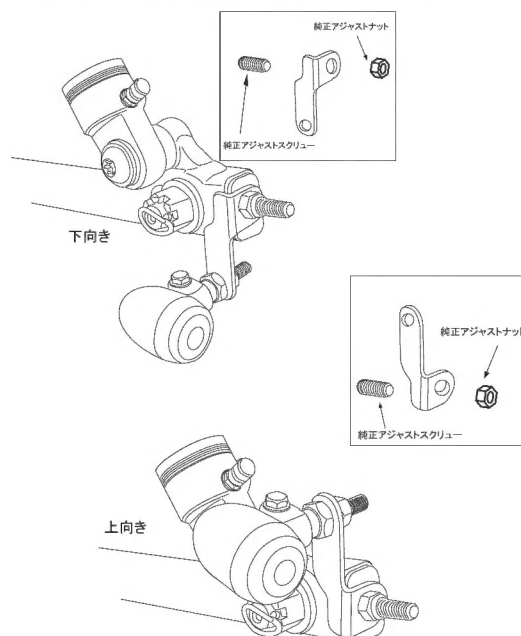

### 06~DYNA

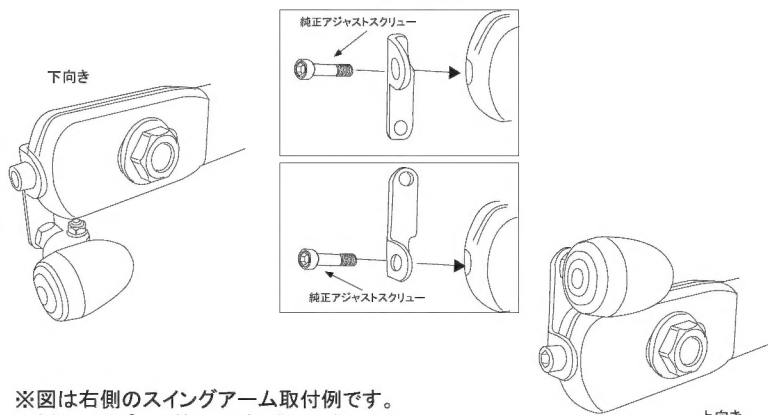


※図は右側のスイングアーム取付例です。

※緩んでスプロケ等に干渉しないようしっかり

トルクをかけて締めてください。

※純正マフラーは上向き取付けのみ可

### 05~ XL

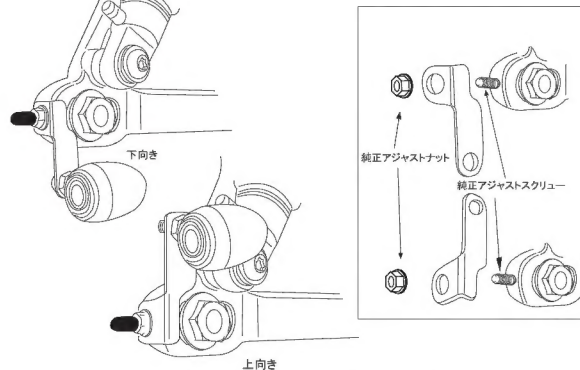

※図は右側のスイングアーム下向き取付例です。

※緩んでスプロケ等に干渉しないようしっかり

トルクをかけて締めてください。

※純正マフラーは上向きのみ取付け可

# 株式会社イージーライダーズ

〒156-0057 東京都世田谷区上北沢 5-44-10

Phone: 03-3306-5655 通信販売部

03-3306-5541 総合ショップ

URL: [www.easyriders.jp](http://www.easyriders.jp)

110805